

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
 Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_



## Abatidor Modi Up

**Modelo:** W10U

**Código:**  
W11103000001

### Datos técnicos

<b>Tapa:</b>	Esesor 4 cm.
<b>Capacidad bruta:</b>	367 lt
<b>Rango de temperatura:</b>	-40°+10°C
<b>Rango de ventilación:</b>	25% - 100%
<b>Humidificador:</b>	No está disponible
<b>Unidad refrigeradora:</b>	Plug-In
<b>Rendimiento +90 / +3:</b>	50 Kg
<b>Rendimiento +90 / -18:</b>	40 Kg
<b>Clase climática:</b>	5
<b>Gas refrigerante:</b>	R452A
<b>Descogelación :</b>	Gas caliente
<b>Válvula:</b>	De expansión electrónica
<b>Dimensiones:</b>	780×800×1563 mm
<b>Dimensiones embalaje:</b>	875×915×1600 mm
<b>Peso bruto:</b>	190 Kg
<b>Alimentación:</b>	400-415 V - 50-60 Hz
<b>Potencia absorbida:</b>	4120 W
<b>Corriente absorbida:</b>	7,91 A
<b>Rendimiento de refrigeración:</b>	5440 W*
<b>*:</b>	Evap. -10°C Cond. +45°C

### Características

<b>Funciones:</b>	Abatimiento, congelación, ciclo manual
<b>Equipo:</b>	10 parejas de guías GN1/1, EN60x40
<b>Control:</b>	Pantalla táctil 4,3" con puerto USB
<b>Puertas:</b>	Amortiguador de cierre, con pestaña antiolores
<b>Junta de la puerta:</b>	Triple cámara, magnética, fácilmente sustituible
<b>Sonda al corazón:</b>	Sonda de 1 punto, desenganche rápido y fácilmente sustituible
<b>Aislamiento:</b>	Esesor 60 mm - libre de CFC/HCFC
<b>Acabado interno/externo:</b>	Exterior e interior en acero inox AISI 304.
<b>Esquinas internas:</b>	Redondeado para una fácil limpieza
<b>Manija:</b>	En acero inox AISI 304, esesor 2 mm
<b>Rack y guías:</b>	Acero inox AISI 304, desenganche rápido
<b>Patatas:</b>	En acero inox AISI 304, altura regulable h 100-150 mm
<b>Cosmo:</b>	Sistema wi-fi de supervisión

## Accesorios y variantes


- Color RAL a elegir
- Sonda al cuore a 3 punti di lettura
- Sonda al cuore riscaldada a 1 punto di lettura
- Inversione apertura porta
- Alimentación monofásica 50Hz o 60Hz
- Alimentación trifásica 50Hz o 60Hz
- Otros voltajes especiales
- Patas rebajadas h 55/70 mm
- Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm
- Rejilla inox GN1/1
- Rejilla plastificada GN1/1
- Rejilla inox EN60x40
- Rejilla plastificada EN60x40
- Par de guías tipo L 398 mm GN-EN
- Sistema de sanitización lámpara UV para Versión U

## COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología wi-fi que le permite conectar, actualizar y monitorizar desde tu smartphone los abatidores MODI. MODI es también un Cosmo HUB y permite la supervisión remota de equipos Coldline conectados a él. Desde la aplicación se pueden comprobar las condiciones de funcionamiento de cada equipo y recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo

\*Requiere un kit de rejillas especial para cajones y estantes

## Diseño técnico

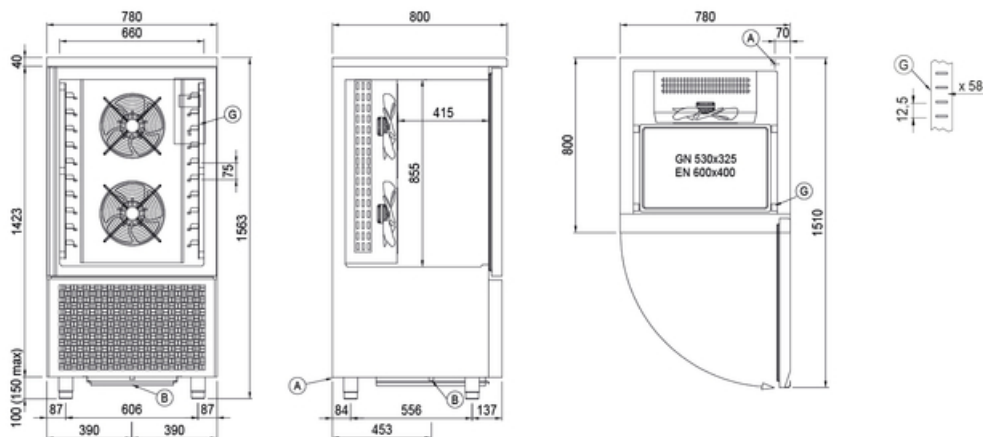

**A:** Uscita cavo alimentazione

**B:** Scarico condensa

**G:** Cremagliere